

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 1 Fertigungsmechaniker/-in

Berufs-Nr.
0596

Arbeitsaufgabe
Bereitstellungsunterlagen für
den Ausbildungsbetrieb

Frühjahr 2021

F21 0596 B1

**Bereitstellungsliste für
den Ausbildungsbetrieb****Fertigungsmechaniker/-in**

Der Prüfling hat anhand der Liste die Prüfmittel, Werkzeuge und Hilfsmittel auszuwählen, die er für die Bearbeitung der Werkstücke benötigt.

I Prüfmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | |
|----|-----------------------|------------|---------|
| 1. | 1 Messschieber Form A | 150 mm | DIN 862 |
| 2. | 1 Bügelmessschraube | 0-25 mm | |
| 3. | 1 Haarwinkel | 75 × 50 mm | |

II Werkzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | |
|-----|--|---|----------|
| 1. | 1 Reißnadel | | |
| 2. | 1 Körner | | |
| 3. | 1 Schlosserhammer | 300 g | DIN 1041 |
| 4. | 1 Gummi- oder Kunststoffhammer | | |
| 5. | 1 Handbügelsäge für Metall | 300 mm | DIN 6473 |
| 6. | 1 Flachstumpffeile | 100-3 150-1 150-3 200-3 250-1 | DIN 7261 |
| 7. | 1 Dreikantfeile | 150-1 150-3 | DIN 7261 |
| 8. | 1 Rundfeile | 150-1 150-3 | DIN 7261 |
| 9. | 1 Vierkantfeile | 150-1 150-3 | DIN 7261 |
| 10. | 1 Nadelfeile H3 | flach, dreikant, rund, vierkant | |
| 11. | 1 Feilenbürste oder Feilenreiniger | | |
| 12. | 1 Dreikantschaber oder Entgrater | | |
| 13. | 1 Abziehstein | | |
| 14. | 1 Splinttreiber | 4 5 6 mm | DIN 6450 |
| 15. | 1 Winkelschraubendreher für
Schrauben mit Innensechskant SW | 4 5 6 | ISO 2936 |
| 16. | 1 Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz | 1 × 5,5 1,2 × 7 | DIN 5265 |
| 17. | 2 Parallel-Schraubzwinde | 100 mm Spannweite (oder Vergleichbares) | |

III Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. 1 Schutzbrille
2. 1 Haarschutz (bei nicht arbeitssicherem Haarschnitt)
3. 1 Tabellenbuch (ist vom Prüfling bereitzustellen)
4. 1 Nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeiten mit Dritten (ist vom Prüfling bereitzustellen)
5. 1 Schreibzeug und Faserschreiber (wasserfest) (sind vom Prüfling bereitzustellen)
6. 1 Kreide
7. 1 Putztuch und Handfeger

IV Prüfmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

1.	1 Tiefenmessschieber Form C	135 mm	DIN 862
2.	1 Bügelmessschraube	25–50 mm	
3.	1 Grenzlehrdorn H7	5 6 8 10 12	
4.	1 Satz Radienlehren	1–7 7,5–15 (konkav und konvex)	
5.	1 Stahlmaßstab	150 mm	
6.	1 Universalwinkelmesser		

V Werkzeuge für die manuelle Werkstoffbearbeitung, die für 1 bis 3 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

1.	1 Satz Schlagstempel (arabische Ziffern)	3 mm	
2.	1 Maulschlüssel SW	10 13	
3.	1 Satz Gewindebohrer mit Windeisen und entsprechendem Kernlochbohrer	M5 M6 M8 M10	
4.	1 Schneideisen mit Schneideisenhalter	M5 M6 M8 M10	
5.	1 Laubsägebogen mit Laubsägeblättern für Stahl		
6.	1 Kombizange	160 mm	

VI Werkzeuge für die maschinelle Werkstoffbearbeitung, die für 1 bis 3 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

1.	1 Zentrierbohrer	A1,6 A2	DIN 333
2.	1 Spiralbohrer	3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,6 7,5 8,0 mm	DIN 338
3.	1 Flachsenker	10 × 5,5 11 × 6,6	DIN 373
4.	1 Kegelsenker 90° für Bohrungsdurchmesser	3 bis 20 mm	
oder	1 NC-Anbohrer		
5.	1 Maschinenreibahle H7 mit entsprechendem Spiralbohrer	5 6 8 10 12 mm	DIN 212

Die DIN-Angaben der Werkzeuge beziehen sich auf HSS, alternativ kann auch HM verwendet werden.
Die Werkzeuge sind entsprechend den Aufnahmen der entsprechenden Maschinen bereitzustellen.

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare betriebsübliche Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel verwendet werden.

Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass seine Arbeitskleidung den DGUV-Vorschriften entsprechen muss. Entspricht die Arbeitskleidung nicht den Unfallverhütungsvorschriften nach DGUV, dann ist eine Teilnahme an der Prüfung nicht zulässig.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Materialbereitstellungsliste

Fertigungsmechaniker/-in

Allgemein

Die Halbzeuge müssen den angegebenen **Normen** ¹⁾ entsprechen.
Bei der Vorbereitung sind die nebenstehenden Allgemeintoleranzen zu beachten.

Nicht unterstrichene Maße sind Fertigmaße (Oberflächen $\sqrt{Rz\ 16}$).

Unterstrichene Maße sind Rohmaße, die in der Prüfung noch verändert werden. Für die Oberflächen der mit Stern * gekennzeichneten Maße gilt ∇ .

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

Allgemeintoleranz nach ISO 2768

Toleranz- klasse	von 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400
mittel	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5

I Halbzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | | | |
|----|--------------|-----------------|-----------|----------|----------------------------|
| 1. | 1 Flachstahl | 50* × 16* × 65 | S235JR+C | EN 10278 | vorgefertigt nach Skizze 1 |
| 2. | 1 Flachstahl | 50* × 10* × 70 | S235JR+C | EN 10278 | |
| 3. | 1 Flachstahl | 50* × 10* × 45 | S235JR+C | EN 10278 | |
| 4. | 1 Flachstahl | 50* × 12* × 35 | S235JR+C | EN 10278 | vorgefertigt nach Skizze 2 |
| 5. | 1 Rundstahl | 20* × <u>99</u> | 11SMn30+C | EN 10278 | |


- ¹⁾ **EN 10278 zulässige Abweichungen für Flachstähle nach ISO-Toleranzfeld h11;**
EN 10278 zulässige Nenndurchmesserabweichungen für Rundstähle nach ISO-Toleranzfeld h11.

II Normteile, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:


- | | | | | | |
|----|--------------------|-------------|-----------------|----------|-------------|
| 1. | 1 Druckfeder | 2 × 16 × 45 | Federstahldraht | DIN 2098 | $i_f = 5,5$ |
| 2. | 6 Zylinderschraube | M5 × 10 | 8.8 | ISO 4762 | |
| 3. | 1 Kugelknopf C 32 | | PF | DIN 319 | |

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare betriebsübliche Werkstoffe für Halbzeuge bzw. Normteile mit für die Anwendung ausreichenden Eigenschaften verwendet werden.

Skizze 1

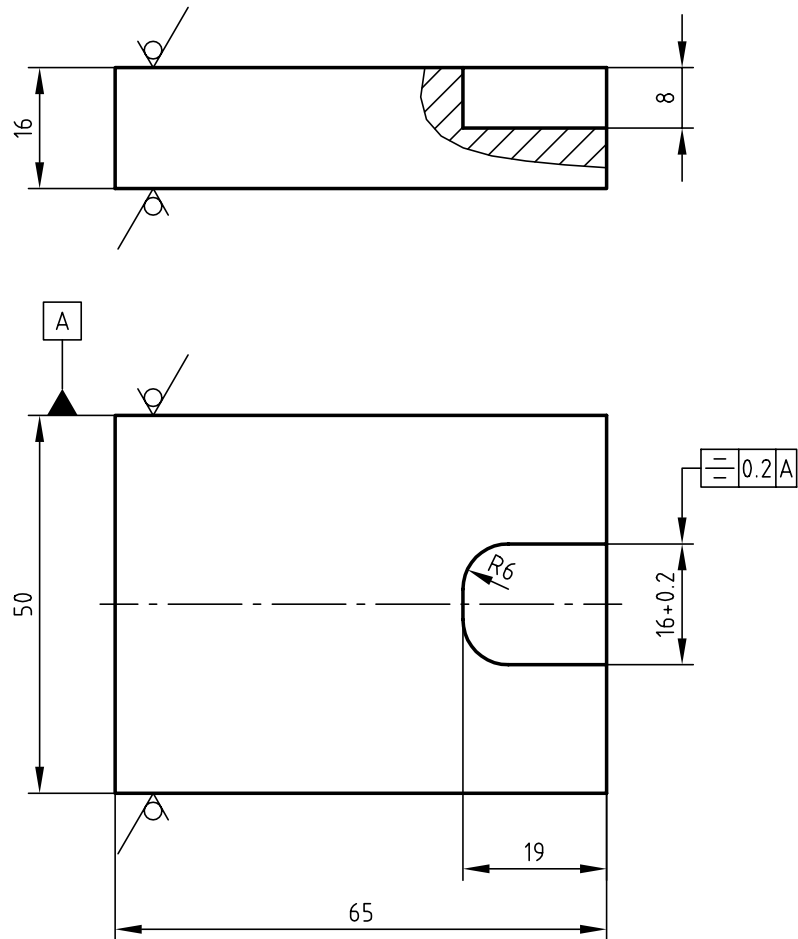

Skizze 2

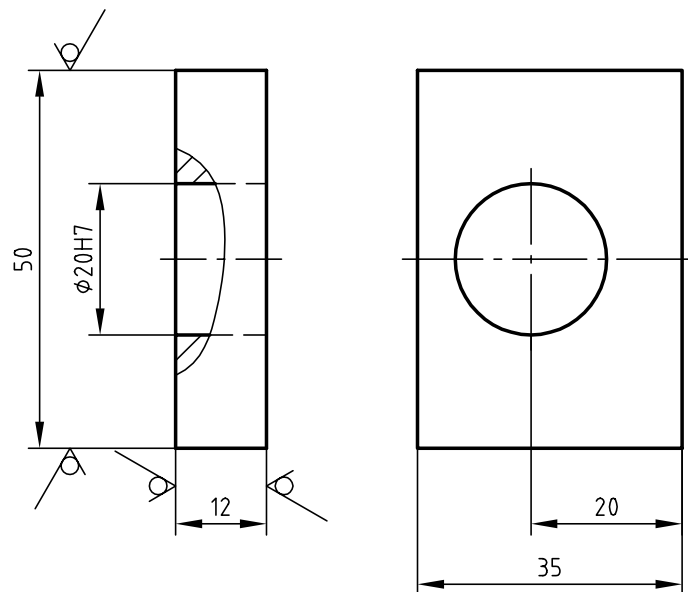

Für die Oberflächenbeschaffenheit der Bohrungen, Senkungen und geriebenen Bohrungen gilt der mit dem Fertigungsverfahren bei fachgerechter Anwendung erreichbare Endzustand.