


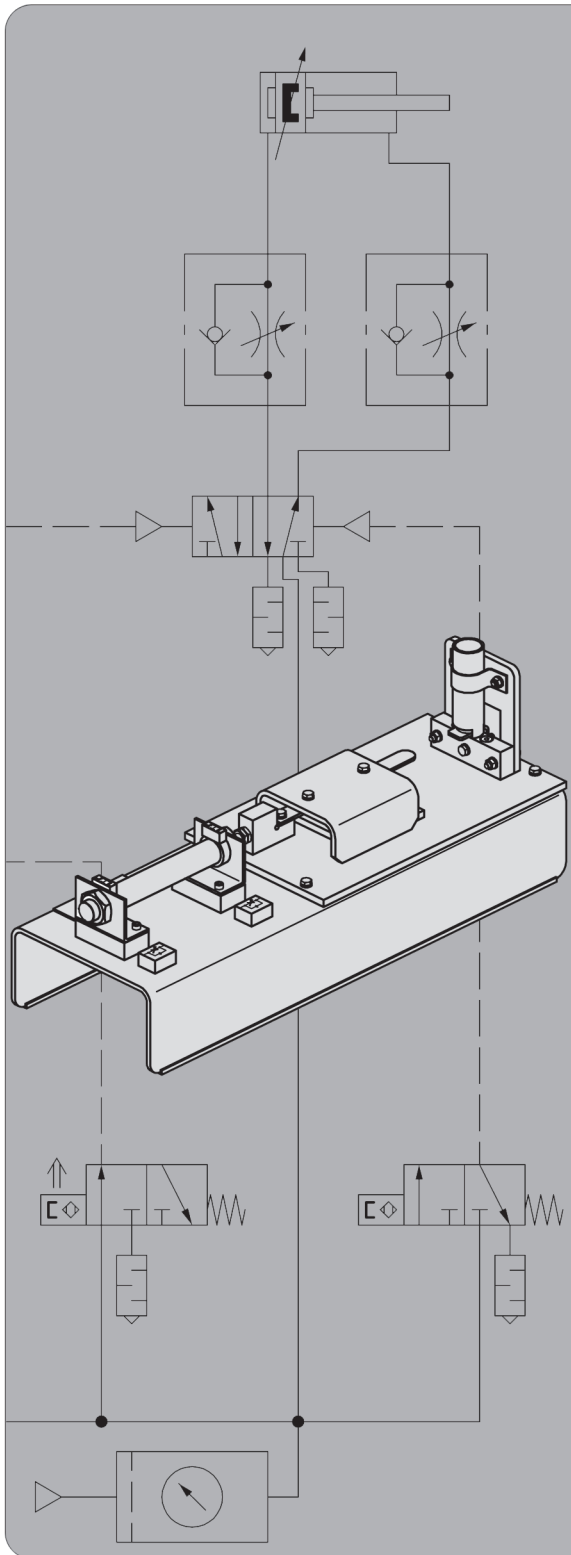

Abschlussprüfung Teil 1

Kunststoff- und Kautschuk- technologie/-technologin

Berufs-Nr.

1970

Prüfungsprodukt

Bereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb


Herbst 2026

H26 1970 B

1 Hinweise zum Prüfungsprodukt

1.1 Allgemein

Die Abschlussprüfung Teil 1 besteht aus dem Prüfungsbereich Herstellen einer mechanischen Baugruppe. Die Prüfung besteht aus der Ausführung einer praktischen Aufgabe sowie davon zeitlich getrennten schriftlichen Aufgabenstellungen, die sich inhaltlich auf das Prüfungsprodukt beziehen und damit einen engen thematischen Bezug herstellen.

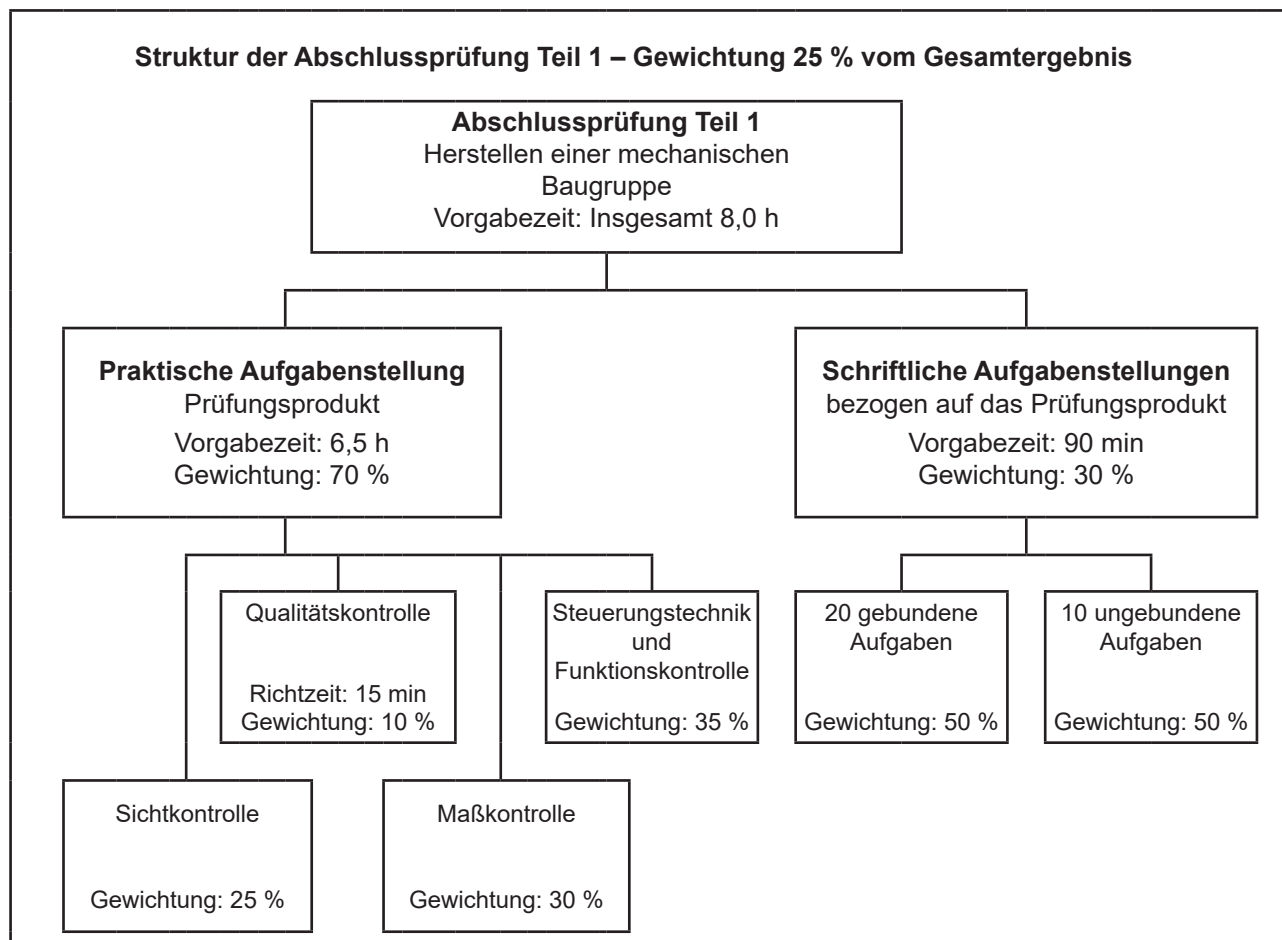

Gliederung der Abschlussprüfung Teil 1

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

**Standardbereitstellungsliste für
den Ausbildungsbetrieb****Kunststoff- und Kautschuk-
technologie/-technologin****I Prüfmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**

- | | | | |
|----|-------------------------------|-------------|---------|
| 1. | 1 Messschieber Form A | 150 mm | DIN 862 |
| 2. | 1 Stahlmaßstab | 300 mm | |
| 3. | 1 Gliedermaßstab oder Bandmaß | 2 m | |
| 4. | 1 Anschlagwinkel | 100 × 70 mm | |

II Werkzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | |
|-----|--|--|----------|
| 1. | 1 Spitzzirkel | 150 mm Schenkellänge | |
| 2. | 1 Reißnadel | | |
| 3. | 1 Körner | | |
| 4. | 1 Schlosserhammer | 500 g | DIN 1041 |
| 5. | 1 Holz-, Kunststoff- oder Schonhammer | | |
| 6. | 1 Handbügelsäge mit Sägeblatt
für Metall und Kunststoff | 300 mm | |
| 7. | 1 Flachstumpffeile | 100-1 100-3 150-1 150-3 300-1 300-3 | DIN 7261 |
| 8. | 1 Dreikantfeile | 200-1 | DIN 7261 |
| 9. | 1 Rundfeile | 100-1 100-3 150-1 150-3 | DIN 7261 |
| 10. | 1 Vierkantfeile | 200-1 200-3 | DIN 7261 |
| 11. | 1 Halbrundfeile | 250-1 250-3 | DIN 7261 |
| 12. | 1 Fräserfeile (gefräste Feile) oder Raspel | 250 mm (halbrund), 300 mm (flach), 250 mm (rund) | |
| 13. | 1 Feilenbürste | | |
| 14. | 1 Dreikantschaber oder Handentgrater | | |
| 15. | 1 Ziehklinge | ca. 150 × 70 mm oder ähnlich | |
| 16. | 1 Flachmeißel | ca. 150 mm | |
| 17. | 1 Schlüsselfeile (flach) | | |

III Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. 1 Putztuch
2. 1 Handfeger
3. 1 Feilenreiniger (CuZn-Blech)
4. 1 Schutzbrille
5. 1 Paar Schutzhandschuhe (betriebsüblich) für mechanische Beanspruchung
6. 1 Haarschutz (bei nicht unfallsicherem Haarschnitt)
7. Formelsammlungen (vom Prüfling bereitzustellen)
8. Tabellenbücher (vom Prüfling bereitzustellen)
9. 1 Nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten (vom Prüfling bereitzustellen)
10. Schreibzeug (vom Prüfling bereitzustellen)
11. 1 Wasserfester Stift/Bleistift

IV Prüfmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- | | | | |
|----|---|-----------------------|---------|
| 1. | 1 Messschieber Form B | mind. 400 mm | DIN 862 |
| 2. | 1 Tiefenmessschieber | mind. 135 mm | DIN 862 |
| 3. | 1 Anschlagwinkel | 300 × 200 mm | |
| 4. | 1 Satz Radienlehren (konkav und konvex) | R1–7 R7,5–15 R15,5–25 | |
| 5. | 1 Universalwinkelmesser | | |

V Werkzeuge und Hilfsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | 1 Satz Schlagstempel (arabische Ziffern) | 3 mm |
| 2. | 8 Schraubzwinde | ca. 200 mm |

VI Werkzeuge und Hilfsmittel zum Aufbau der steuerungstechnischen Komponenten, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. Werkzeug zum fachgerechten Ablängen des Kunststoffschlauchs
2. Werkzeug bzw. Hilfsmittel zur Demontage des Kunststoffschlauchs
3. 2 Maulschlüssel, passend zur Schlüsselweite der Kolbenstange des bereitgestellten Zylinders
4. 2 Maulschlüssel, passend zu den Muttern des Kolbenstangengewindes des bereitgestellten Zylinders

VII Werkzeuge und Hilfsmittel zum Aufbau der steuerungstechnischen Komponenten, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

1. Werkzeuge zur fachgerechten Montage von Steckverschraubungen und Geräuschkämpfern, passend zu den bereitgestellten Bauteilen
2. Zeitmesser mit Sekundeneinteilung

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare betriebsübliche Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel mit für die Anwendung ausreichenden Eigenschaften verwendet werden.

Der Prüfling ist vom Ausbildenden darüber zu unterrichten, dass seine Arbeitskleidung den Vorschriften der DGUV entsprechen muss. Entspricht die Arbeitskleidung nicht den Vorschriften nach DGUV, dann ist die Teilnahme an der Prüfung nicht zulässig.

Variable Bereitstellungsliste für den Ausbildungsbetrieb

Kunststoff- und Kautschuk- technologie/-technologin

I Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- | | | | | |
|---|----|---|-----------|----------|
| ⊗ | 1. | 2 Maulschlüssel | SW 10 | |
| ⊗ | 2. | 1 Winkelschraubendreher für
Schrauben mit Innensechskant | SW 4 5 mm | ISO 2936 |

II Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel, die für 1 bis 3 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

- | | | | | |
|---|----|---------------------------------------|--|---------|
| ⊗ | 1. | 1 Spiralbohrer für Metall | Ø 3,0 5,0 6,0 6,6 8,5* mm | |
| ⊗ | 2. | 1 Spiralbohrer für Kunststoff | Ø 3,0 6,6 mm | |
| ⊗ | 3. | 1 Flachsenker | 11 × 6,6 | DIN 373 |
| ⊗ | 4. | 1 Kegelsenker 90° | 8,3 16,5 | |
| ⊗ | 5. | 1 Satz Gewindebohrer mit Windeisen | M4 M5 M6 M8 M10* | |
| ○ | 6. | 1 Schneideisen mit Schneideisenhalter | M4 M5 M6 M8 M10 | |

*zu II, lfd. Nrn. 1 und 5:

Der Spiralbohrer Ø8,5 mm sowie der Gewindebohrer M10 beziehen sich auf das Einschraubgewinde M10 der Kolbenstange des Pneumatikzylinders. Sollte dieses einen abweichenden Gewindenennendurchmesser haben, so sind diese Werkzeuge anzupassen (z.B. Spiralbohrer Ø8,8 mm für Gewindebohrer M10 × 1,25).

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare betriebsübliche Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel mit für die Anwendung ausreichenden Eigenschaften verwendet werden.

Materialbereitstellungsliste Mechanische Baugruppe

Kunststoff- und Kautschuk- technologie/-technologin

Allgemein

Die Halbzeuge müssen den angegebenen **Normen**¹⁾ entsprechen.

Für deren Längenmaße gilt eine Toleranz von $\pm 0,3$ mm.

Nicht unterstrichene Maße sind Fertigmaße (Oberfläche $\sqrt{Rz\ 16}$).

Unterstrichene Maße sind Rohmaße, die noch verändert werden.

Für die Oberflächen der mit Stern * gekennzeichneten Maße gilt $\sqrt{Rz\ 16}$.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

I Halbzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1.	1 Tafel	8* × 200 × 380	EN 11833-1	PVC-U	vorgefertigt nach Skizze 1
2.	1 Tafel	6* × 70 × <u>120</u>	EN 11833-1	PVC-U	
3.	2 Tafel	8* × 20 × <u>120</u>	EN 11833-1	PVC-U	
4.	1 Tafel	20* × 40 × 120	EN 14632	PE-HD	
5.	1 Tafel	20* × 30 × 220	EN 14632	PE-HD	
6.	1 Tafel	20* × 40 × 60	EN 14632	PE-HD	
7.	1 Tafel	20* × 32 × 60	EN 14632	PE-HD	
8.	1 Flach	20* × 40 × 60	EN 754-1	EN AW-Al Cu4PbMg	
9.	1 Blech	1,5* × 120 × <u>100</u>	EN 10130	DC01-A	
10.	1 Blech	3* × 20 × <u>200</u>	EN 10278	S235JR+C	
11.	1 Rohr	Ø32 × 2,4 × 110	DIN 8062	PVC-U	vorgefertigt nach Skizze 2

II Normteile, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1.	2 Zylinderschraube	M6 × 20	ISO 4762	8.8
2.	6 Zylinderschraube	M6 × 25	ISO 4762	8.8
3.	1 Zylinderschraube	M6 × 40	ISO 4762	8.8
4.	1 Zylinderschraube	M6 × 45	ISO 4762	8.8
5.	1 Zylinderschraube	M6 × 55	ISO 4762	8.8
6.	2 Zylinderschraube	M6 × 60	ISO 4762	8.8
7.	2 Senkschraube	M6 × 20	ISO 10642	8.8
8.	2 Senkschraube	M6 × 40	ISO 10642	8.8
9.	19 Sechskantmutter	M6	ISO 4032	8
10.	28 Scheibe	6	ISO 7090	200 HV

III Hilfsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

⊗	1.	2 Holzleiste (Spannhilfe)	ca. 35 × 35 × 250		vorgefertigt nach Skizze 3
⊗	2.	1 Holzleiste (Formhilfe)	ca. 50 × 50 × 200		vorgefertigt nach Skizze 4
⊗	3.	1 Vierkantstahl (Biegeklötz)	ca. 30 × 30 × 120	EN 10059	S235JR vorgefertigt nach Skizze 5
○	4.	1 Rundstahl (Formhilfe)	Ø32 × 100	EN 10060	S235JR


¹⁾ Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch andere vergleichbare betriebsübliche Werkstoffe für Halbzeuge, Normteile und Hilfsmittel mit für die Anwendung und Herstellung geeigneten Eigenschaften verwendet werden.

Die Erprobung wurde ausschließlich mit den angegebenen Halbzeugen, Normteilen und Hilfsmitteln durchgeführt.


Bei Anwendung von Alternativen sind die Vorschriften der DGUV zu beachten.

Um Kosten zu reduzieren, empfehlen wir, die vorzubereitenden Schrägen und Radien an Form- und Biegehilfen im Ausbildungsbetrieb anzufertigen.

Skizze 1




Allgemeintoleranzen ISO 22081




Linear size (lineare Größenmaße): $\pm 0,3$


Angular size (Winkelgrößenmaße): $\pm 1^\circ$

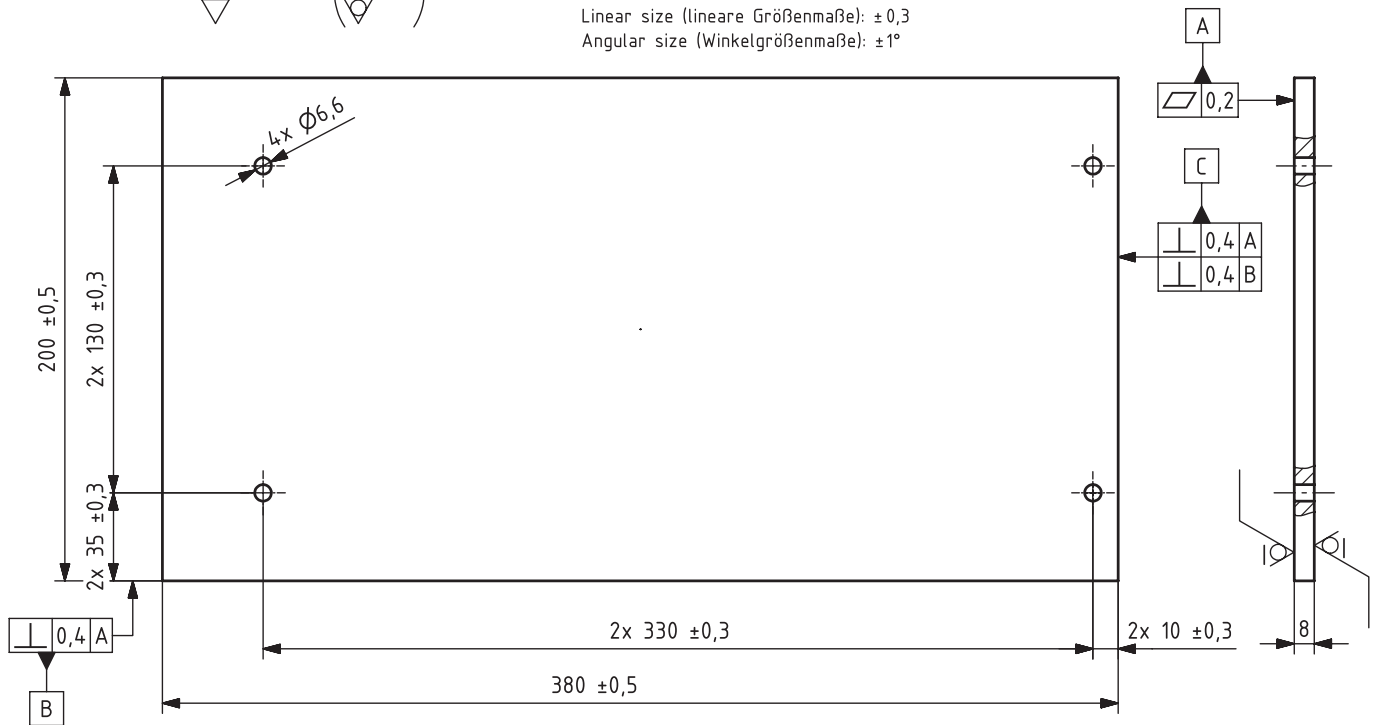

Skizze 2

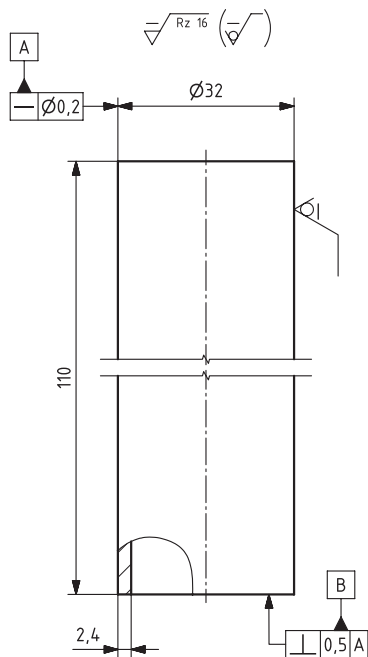


Allgemeintoleranzen ISO 22081




Linear size (lineare Größenmaße): $\pm 0,3$

Angular size (Winkelgrößenmaße): $\pm 1^\circ$

Skizze 3

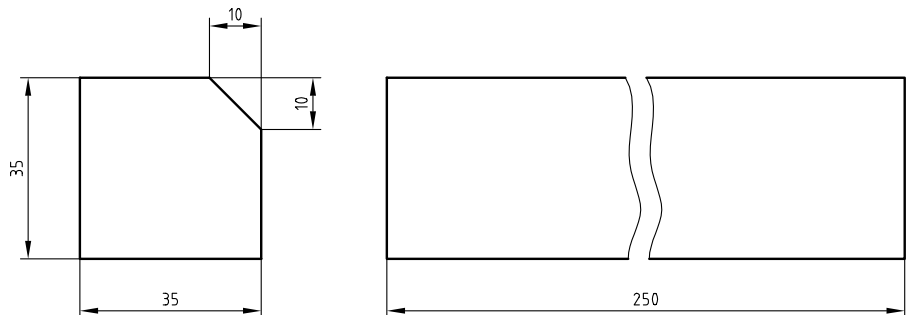


Skizze 4

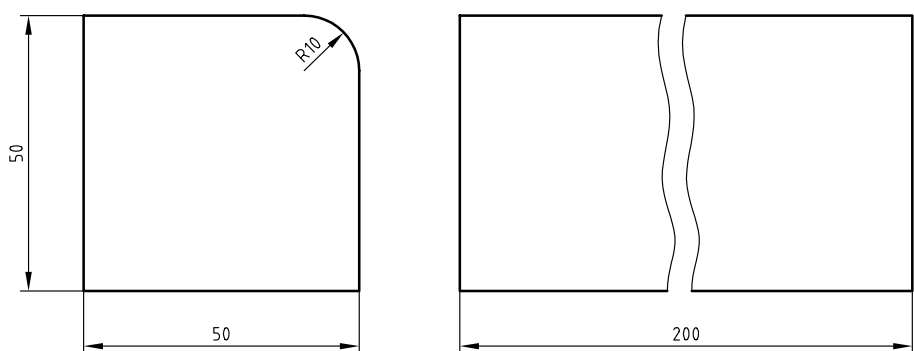

Bitte beachten:
Die Skizzen 1–5
sind nicht maß-
stäblich.

Skizze 5

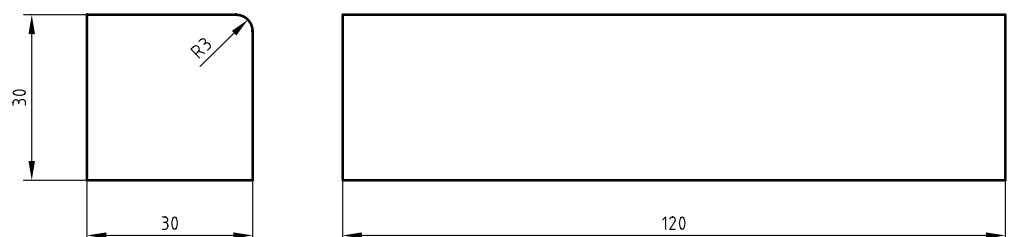

Materialbereitstellungsliste Standardbaugruppe Trägerprofil

Kunststoff- und Kautschuk- technologie/-technologin

Allgemein

Die Standardbaugruppe „Trägerprofil“ ist entsprechend Skizze 6.1 **fertig montiert** jedem Prüfling bereitzustellen. Sie dient als Funktionsträger der mechanischen Baugruppe und kann zu Folgeprüfungen unverändert übernommen werden.

Das Material des Grundgestells (Skizze 6.1, Pos.-Nr. 1), des Zylinderhalters (Skizze 6.1, Pos.-Nr. 2), des Kennzeichnungsschilds (Skizze 6.1, Pos.-Nr. 4) sowie des Kantenschutzes (Skizze 6.1, Pos.-Nr. 5) ist unter Berücksichtigung der angegebenen Maße sowie der für die Anforderungen ausreichenden Eigenschaften frei wählbar.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 (.

Hinweise zum Pneumatikzylinder (Skizze 6.1, Pos.-Nr. 3): siehe Materialbereitstellung Pneumatik, lfd. Nr. 4.


Hinweise zum Kennzeichnungsschild (Skizze 6.1, Pos.-Nr. 4): siehe Materialbereitstellung Pneumatik, lfd. Nr. 3.


I Standardbaugruppe „Trägerprofil“, die für jeden Prüfling nach Skizze 6 vorgefertigt und vormontiert bereitgestellt werden muss

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | 1 Grundgestell | nach Skizze 6.2 |
| 2. | 2 Zylinderhalter | nach Skizze 6.1 (Geometrie bis auf Vorgabemaße frei wählbar) |
| 3. | 1 Pneumatikzylinder | nach Skizze 6.1 sowie Materialbereitstellung Pneumatik, lfd. Nr. 4 |
| 4. | 1 Kennzeichnungsschild | nach Skizze 6.1 sowie Materialbereitstellung Pneumatik, lfd. Nr. 3 |
| 5. | 2 Kantenschutz | nach Skizze 6.1 |
| 6. | 2 3/2-Wegeventil | nach Skizze 6.1 sowie Materialbereitstellung Pneumatik, lfd. Nr. 7 |
| 7. | 2 Drosselrückschlagventil | nach Skizze 6.1 sowie Materialbereitstellung Pneumatik, lfd. Nr. 11 |

Montagezeichnung Trägerprofil

Skizze 6.1

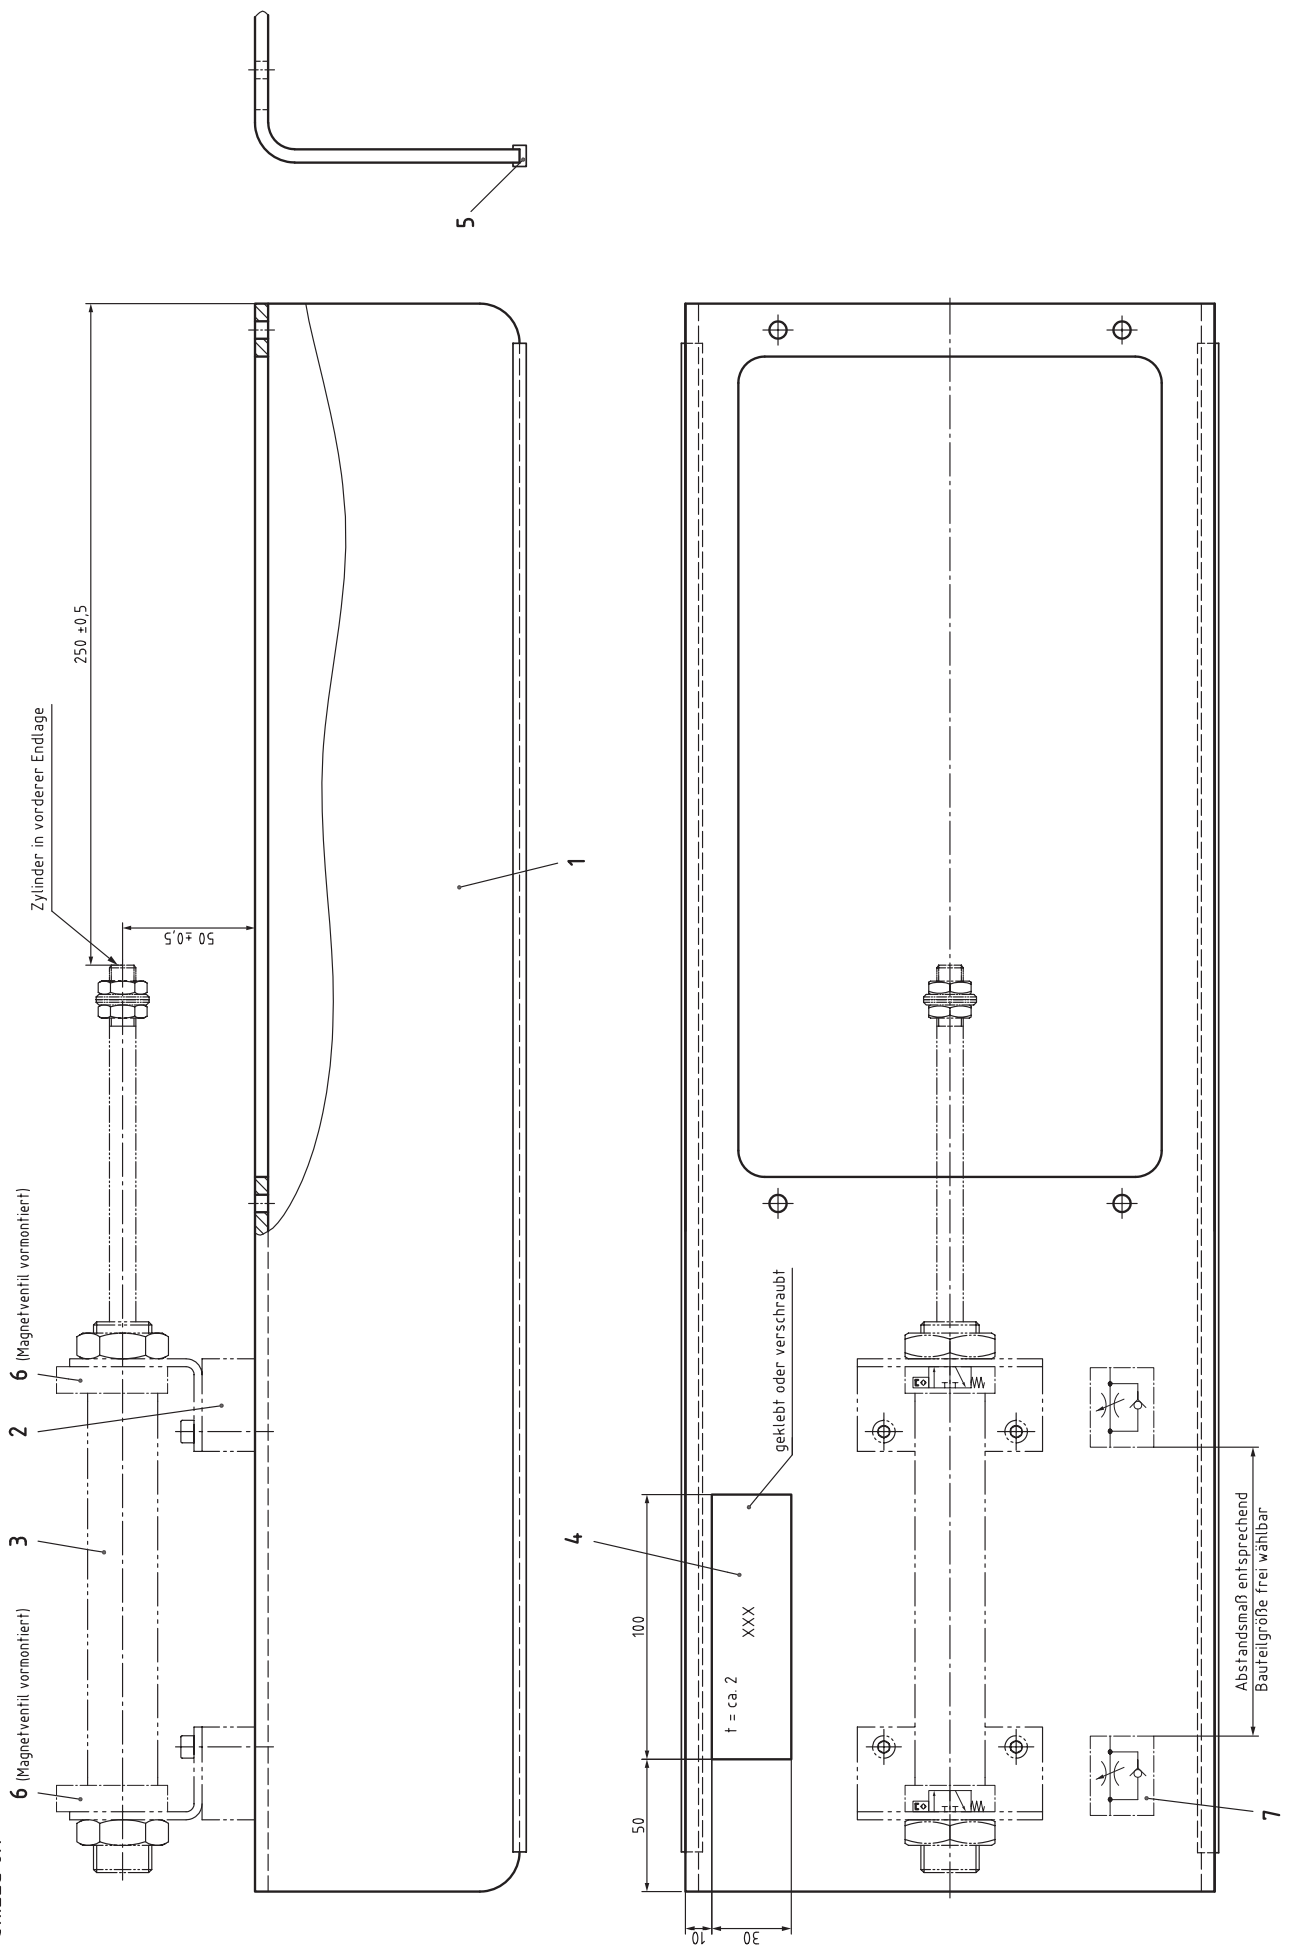





Linear size (lineare Größenmaße): $\pm 0,3$

Angular size (Winkelgrößenmaße): $\pm 1^\circ$

X = Mindestbiegeradius
des gewählten Materials

Y = 5 ± 3 in Abhängigkeit von
dem gewählten Material

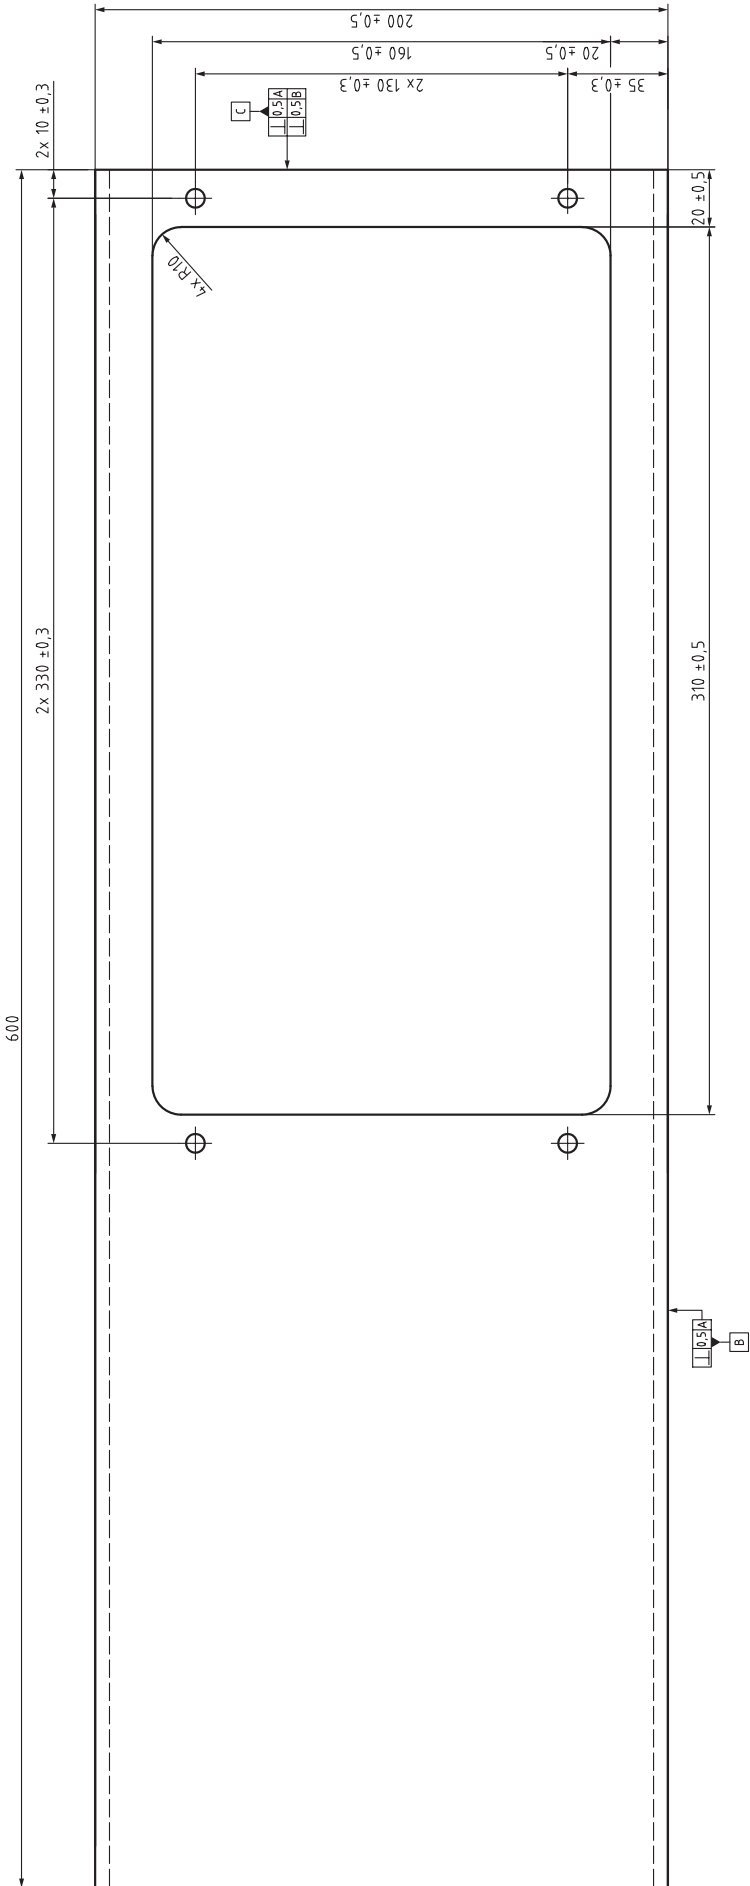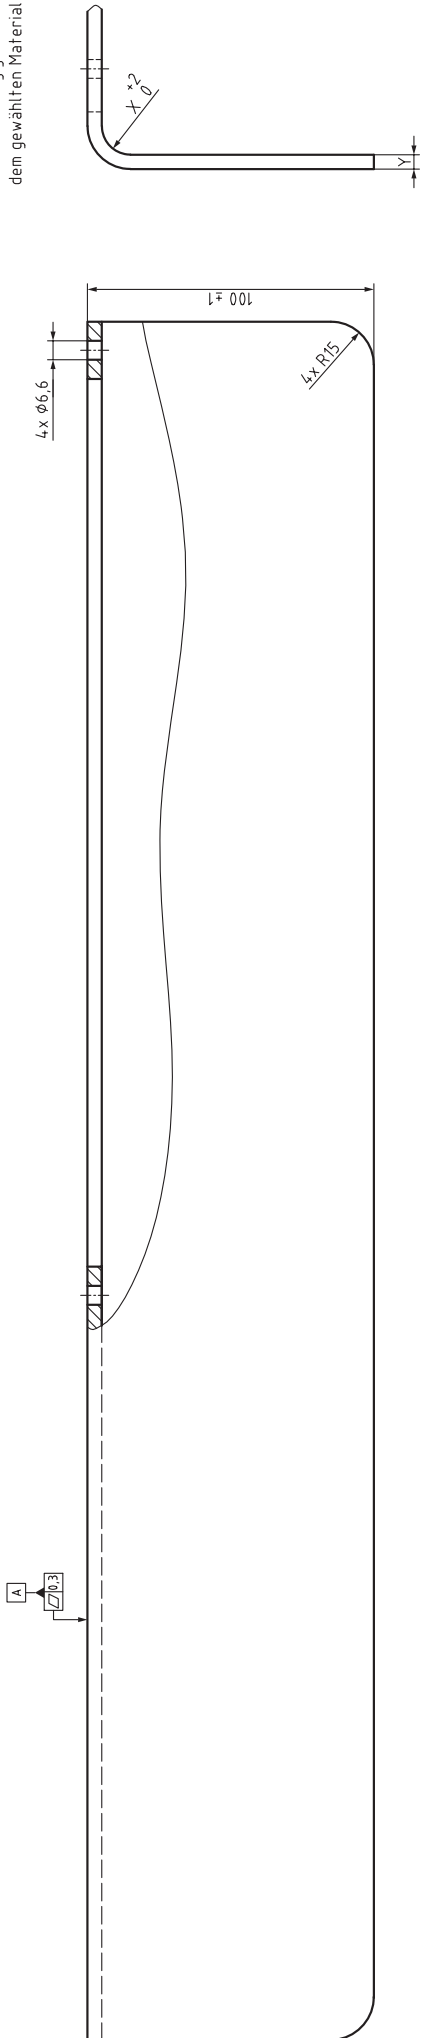

Materialbereitstellungsliste Pneumatik

Kunststoff- und Kautschuk- technologie/-technologin

Wichtige Hinweise:

1. Die Anschlussstellen der Ventile müssen gekennzeichnet sein (Ziffern).
2. Die Bauteile gemäß Materialbereitstellungsliste Pneumatik sind mit geeigneten Steckverschraubungen und Geräuschdämpfern fachgerecht bestückt auf der Montageplatte (Skizze 8) **vormontiert** jedem Prüfling bereitzustellen.
3. Der Zylinder muss in den Endlagen ungedämpft bereitgestellt werden.
4. Die Adaption des Pneumatikanschlusses des Prüfbetriebs mit der Aufbereitungseinheit (Wartungseinheit) der pneumatischen Baugruppe ist zu gewährleisten.
5. Es werden pro Prüfling nicht alle Bauteile benötigt. Die korrekte Auswahl ist Teil der Prüfungsanforderung.


I Bauteile und Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

Lfd. Nr.	Anzahl	Bauteilbenennung	Technische Angaben Bemerkungen	Pos.-Nr. und Bez. im Aufbauplan
1	1	Montageplatte	Größe der Montagefläche 550 × 700 mm nach Skizze 8	
2	4	Distanzbolzen	Ø18 × 120 mm, nach Skizze 7, mit Zylinderschraube M5 und Scheibe 5 für Montageplatte (optional, zum Stapeln der Montageplatten vorgesehen)	
3	2	Kennzeichnungsschild	Ca. 2 × 30 × 100 mm, für die Prüflingsnummer auf Standardbaugruppe „Trägerprofil“ (Skizze 6.1) und Pneumatik-Montageplatte (Skizze 8)	xxx
4	1	Doppeltwirkender Zylinder	Kolbendurchmesser: 20 mm oder 25 mm, Hub: 100 mm, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung, mit Magnetring, auf Zylinderhalter montiert (siehe Skizze 6.1), 2 Stück Muttern und Scheiben am Kolbenstangengewinde	
5	1	5/2-Wegeventil	Beidseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung	
6	1	5/2-Wegeventil	Einseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung, mit Federrückstellung	
7	2	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Magnetring passend zum Zylinder (lfd. Nr. 4), mit Federrückstellung, in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt	
8	1	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Hebel oder Drehknopf mit Raste, in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt	
9	2	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Druckknopf, mit Federrückstellung, in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt	
10	1	3/2-Wegeventil	Einseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung, mit Federrückstellung, in Ruhestellung Druckanschluss offen	
11	2	Drosselrückschlagventil	Einstellbar (siehe Skizze 6.1)	

Lfd. Nr.	Anzahl	Bauteilbenennung	Technische Angaben Bemerkungen	Pos.-Nr. und Bez. im Aufbau-plan
12	2	Wechselventil		
13	1	Zweidruckventil		
14	1	Verteilerblock	Mindestens 6 Anschlüsse, passend zum bereitgestellten Kunststoffschlauch	
15	1	Aufbereitungseinheit (Wartungseinheit) ohne Öler	Aufbereitungseinheit (Wartungseinheit) mit Hauptschalter; der Hauptschalter kann separat oder in die Wartungseinheit oder in den Verteilerblock integriert sein	-G2
16	2	T-Steckverbindung	Passend zum bereitgestellten Kunststoffschlauch	
17	5	Verschlussstopfen	Passend zu den bereitgestellten Pneumatikventilen	
18	10 m	Kunststoffschlauch	Passend zu den bereitgestellten Anschlüssen, Innendurchmesser mind. 2 mm	
19	X	Klebeetikett	Ca. 7 × 15 mm, zur Kennzeichnung der bereitgestellten Pneumatikbauteile während der Prüfung	
20	1	Schraubendreher	Zum Einstellen der Endlagendämpfung	
21	1	Wasserfester Stift	Zur Kennzeichnung der Grundplatte, der Pneumatikbauteile und der Kunststoffteile	
22	10	Kabelbinder	140 × 3,6 mm oder ähnlich zur Schlauchfixierung	

Skizze 7

Der Distanzbolzen kann aus Stahl, Aluminium, belastbarem Kunststoff oder weiteren für die Anforderung geeigneten handelsüblichen Materialien bestehen.

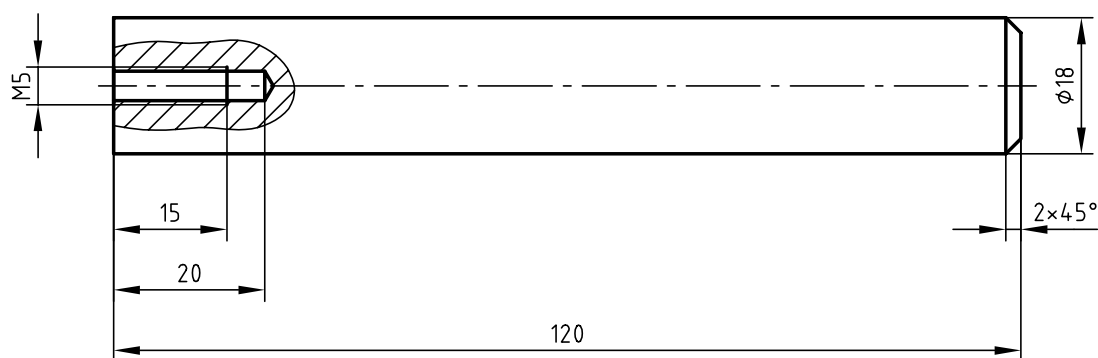

Bitte beachten:

Die Skizze ist nicht maßstäblich.

Materialbereitstellungsliste Pneumatik

Kunststoff- und Kautschuk- technologie/-technologin

Montageplatte:

Skizze 8 stellt lediglich eine sinnvolle mögliche Anordnung der Bauteile dar, andere Anordnungen sind möglich. Insbesondere können die beiden Drosselrückschlagventile anstelle einer Montage auf dem Trägerprofil auch auf der unten dargestellten Montageplatte montiert werden.

Die Montagemaße richten sich nach den Bauteilgrößen. Die Bauteile gemäß Materialbereitstellung sind bereits auf der Montageplatte bzw. auf dem Trägerprofil für die Prüfung vormontiert mitzubringen.

Die fachgerechte Verschlauchung der Bauteile nach Schaltplan muss der Prüfling in der Prüfung selbstständig vornehmen.

Die Montageplatte kann aus allen für die Anforderung geeigneten handelsüblichen Materialien bestehen.

